




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DISK

Selbstklebendes Dichtsystem zur Herstellung einer Abdichtung im Verbund unter keramischen Bekleidungen und Belägen sowie Natursteinen

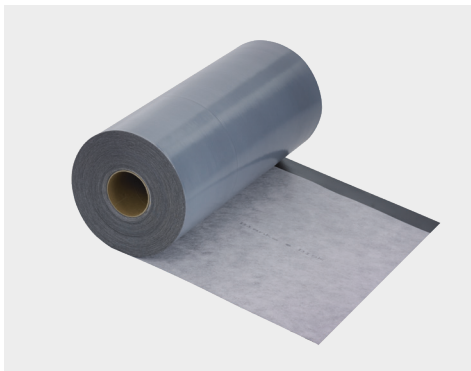

Materialeigenschaften

- > Selbstklebend
- > Wasserdicht
- > Elastisch

Produktbeschreibung

BLANKE DISK ist ein bauaufsichtlich geprüftes, selbstklebendes, wasserdichtes, hoch elastisches und rissüberbrückendes Abdichtungs-System für den Innenbereich, bestehend aus einem Polyolefin-Spezialschaum-Kunststoff. Rückseitig ist ein Synthesekautschukkleber aufgebracht. Die Kleberschicht ist mit einer reibaren Abdeckfolie abgedeckt. Zur Verankerung des Dünnbettmörtels ist die Vorderseite mit einem PP-Vlies ausgestattet. Einseitig ist die Bahn im Überlappungsbereich vliesfrei, um eine nicht hinterlaufbare Stoverklebung zu erhalten. Abgestimmtes Systemzubehr steht zur Verfügung.

Mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis



Untergründe/Einsatzgebiete

Untergründe müssen tragfähig, eben, trocken und verlegereif sein. Geeignet sind verputzte Flächen aus Zement- oder Kalkzementputz sowie Gipsputz, Gipskartonplatten, Fliesen und Beton. Im Bodenbereich Zementestriche, calciumsulfatgebundene Estriche, Trockenestriche, Fliesen und Beton. BLANKE DISK kann in Duschen und Bädern eingesetzt werden.

Verarbeitung

Untergründe sind mit Blanke GROUND vorzustreichen. Je nach Beschaffenheit ist Blanke GROUND nach vorgegebenem Verdünnungsgrad anzuwenden. Alte Fliesenbeläge sind grundzureinigen und brauchen nicht grundiert werden. Technisch ist der Einsatz weiterer Grundierungen von bauchemischen Anbietern möglich. Hier ist im Vorfeld eine Rücksprache mit der Blanke Anwendungstechnik erforderlich. Eckbereiche werden mit BLANKE DISK CORN-I bzw. CORN-A abgedichtet. Wand- und Bodenanschlüsse werden mit BLANKE DISK TAPE hergestellt. Rohrdurchführungen werden mit BLANKE DISK WM Wand- und BM Bodenmanschetten abgedichtet. Für das Anbinden von Bade- und Duschwannen steht das selbstklebende Wannendichtband und die entsprechenden Eckformteile zur Verfügung. Die Flächenabdichtung erfolgt mit der BLANKE DISK Abdichtbahn. Hierzu rückseitige Abdeckfolie ca. 5 cm abziehen, Abdichtbahn ansetzen und durch rückseitiges Abziehen der Abdeckfolie schrittweise blasenfrei ankleben. Nach Fertigstellung der Verbundabdichtung alle Komponenten mit Anpresshilfe BLANKE DISK TOOL sorgfältig andrücken. Anschließend kann der Fliesenbelag ohne Wartezeit im Dünnbettverfahren angesetzt bzw. verlegt werden.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Seite 1 von 2



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DISK

Selbstklebendes Dichtsystem zur Herstellung einer Abdichtung im Verbund unter keramischen Bekleidungen und Belägen sowie Natursteinen

Technische Daten

BLANKE DISK Abdichtbahn	
Rollenbreite gesamt	50,0 cm
Nutzbreite	45,0 cm
Vliesfrei im Stoßbereich	5,0 cm
Rollenlänge	30 m
Fläche	15 m ²
Dicke	0,5 mm
Farbe	Anthrazit
Material	PP-Vlies Polyolefin-Schaum Synthesekautschukkleber Reißbare Abdeckfolie
Lagerfähigkeit	12 Monate / 15°C

Selbstklebende Systemkomponenten

BLANKE DISK TAPE

Rollenlänge	30 m
Rollenbreite	15 cm

BLANKE DISK AB

Rollenlänge	30 m
Rollenbreite	10 cm

BLANKE DISK SOCKETAPE

Rollenlänge	30 m
Rollenbreite	12 cm

BLANKE DISK CORN-I

PE Schaum 150 x 150 x 150 mm

BLANKE DISK CORN-A

PE Schaum 120 x 120 mm

BLANKE DISK WM/BM

Material	PU Membrane
Größe Wandmanschette	120 / 120 mm (eckig) Ø 10 mm
Größe Bodenmanschette	240 mm (rund) Ø 35 mm für DN 50

BLANKE DISK WB (Wannendichtband)

Rollenlänge	30 m
Rollenbreite	9,5 cm

BLANKE DISK CORN-WB Ecke (für Wannendichtband)

Maße	9,0 x 9,5 cm
------	--------------

BLANKE DISK CORN FLEX

Maße	10,5 x 2,5 cm
------	---------------